


HALÓZATI SZERELŐ

1161 Budapest, Körvasút sor 48.

+36 20 773-3333

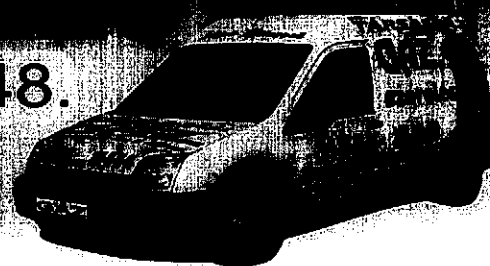

*Árajánlat csatlakozói gáz alapvezeték
részleges kiváltására, és a felszálló
vezetékek teljes cseréjére*

- *Kivitelezési idő 10 munkanap*
- *Teljes körű ügyintézással, helyreállítással*

Megrendelő: Társasház

Cím: Budapest, VII. ker. Akácfa u. 30. sz.

Gázhálózat Szerelő Plusz Kft.

Cím: 1161 Budapest, Körvasút sor 48.

Adószám: 24323161-1-42

Cégj: 01-09-172105

Név: Társasház

Cím: Bp. VII. ker. Akácfa u. 30.

Készült: 2016. 04. 27.

Érvényes: 2016. 07. 27.

Munka leírása: Csatlakozói gáz alap-
vezeték részleges kiváltása, és a
felszálló vezetékek teljes cseréje.

Fontos: Költségvetésünk nem tartalmazza az albetétekben történt
elburkolások, ill. lakás átalakításokból eredő többletmunkák elvégzését, és
helyreállítását! Azt a tulajdonosoknak kell elvégeztetni, mivel az osztatlan
közös tulajdonú gázvezetékhez történő hozzáférést kötelezettségük biztosítani!

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	657.611	1.932.686
1.1 Közvetlen önköltség összesen	657.611	1.932.686
2.1 ÁFA vetítési alap		2.590.297
2.2 Áfa	27.00%	699.380
3. A munka ára		3.289.677
3.1 Partnerkedvezmény	-10.00%	328.967
3.2 A munka ára mindösszesen		2.960.710 Ft



Aláírás

Megjegyzés:

Az árajánlat szellemi termék, annak harmadik személy részére való kiadását nem engedélyezem. A Társasházi törvényben foglaltaknak megfelelően, az összesítő főoldal kiadásához a Tulajdonosok részére hozzájárulok.

AZ AJÁNLAT NEM TARTALMAZZA A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. VONATKOZÓ DÍJTÉTELEIT, MELYET KÖZVETLENÜL A MEGRENDELŐ FELÉ SZÁMLÁZ KI A SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT. ENNEK VÁRHATÓ BRUTTÓ KÖLTSÉGE: 244.030.- FT. (Szolgáltatói díjköltség tájékoztató jellegű, összege változhat a Főgáz díjszabása szerint!).

Kivitelezési idő 10 munkanap, mely a gázmérők leszerelésétől, és akadály mentes munkavégzés esetén értendő! /Gázszolgáltatás helyreállítás időpontja változhat a Főgáz Meo időpontja szerint!//

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
1	19-010-1.1.2 (2) ÖN Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés 1 db	0	0	149.750	0	149.750
2	19-081-11.1.1 (3) Csatlakozói gázvezeték technológia szerinti házi nyomáspróbája. 1 db	0	0	25.000	0	25.000
3	19-081-11.2.1 (4) Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele, ügyintézással. 1 db	0	0	45.000	0	45.000
4	21-011-11.4 (24) Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 1 db	0	0	32.500	0	32.500
5	33-062-1.2.1-2110002 (2) Faláttörés helyreállítása, 0,1 m ² /db méretig, felmenő téglafalban, 25- 38 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc 14 db	466	0	2.500	6.524	35.000
6	33-063-1.1.2 (2) ÖN Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között 14 db	0	0	1.900	0	26.600
7	33-063-2.2.1 (13) Födémáttörés 30x30 cm méretig, 32 db	0	0	3.125	0	100.000
8	33-063-3.2.4 (18) Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között 4 m	0	0	750	0	3.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
9	33-091-21.1.1-3110002 (26) ÖN Boltozatok, födémáttörések helyreállítása, 0,1 m² felületig, tégla szerkezetű födémben Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs 32 db46703.27514.944104.800					
10	36-090-1.1.3-0550040 (3) ÖN Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 4 m21.22602.8504.90411.400					
11	47-021-21.4.1-0130701 (76) ÖN Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 229 m75022517.17551.525					
12	47-021-31.4.1-0130361 (141) Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománccfesték, fehér, vagy sárga 100, EAN: 5995061119042 229 m85022519.46551.525					
13	48-012-10.1.2-0096015 (18) Nedvesség elleni szigetelés, két rétegben, DN 50 mm átmérőig, bitumenes bevonatszigetelés 46 db406092518.67642.550					







Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
14	48-012-10.2.2-0418521 (20) Nedvesség elleni szigetelés, két rétegben, DN 50 - 150 mm között, bitumenes bevonatszigetelés 2 db	648	0	1.025	1.296	2.050
15	54-001-5.1.2-0013510 (53) ÖN Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 32 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 42.4 x 33.7 mm 5 db	1.085	134	1.700	5.425	9.170
16	54-001-5.1.3-0013511 (54) ÖN Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 40 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 48.3 x 42.4 mm 5 db	1.268	163	1.950	6.340	10.565
17	54-001-5.1.4-0013512 (55) Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 50 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 60.3 x 48.3 mm 5 db	1.972	269	2.150	9.860	12.095
18	54-001-5.1.6-0013514 (57) ÖN Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 80 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 88.9 x 60.3 mm 2 db	2.305	509	2.550	4.610	6.118
19	54-001-7.1.1-0013595 (78) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 25 méretig Patentív 3D 90GR.ST35.8/b NTL. 33,7 x 2,6 mm 32 db	454	86	1.650	14.528	55.552
20	54-001-7.1.2-0150101 (79) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 32 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből MSZ 2830 A.37. 38x2,6 mm 14 db	415	134	1.850	5.810	27.776







Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
21	54-001-7.1.3-0150103 (80) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 40 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből MSZ 2830 A.37. 44,5x2,6 mm 9 db	494	163	2.100	4.446	20.367
22	54-001-7.1.4-0150106 (81) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 50 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből MSZ 2830 A.37. 57x2,9 mm 8 db	705	269	2.300	5.640	20.552
23	54-001-7.1.6-0150111 (83) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 80 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből MSZ 2830 A.37. 88,9x3,2 mm 3 db	1.553	509	2.700	4.659	9.627
24	54-009-2.2.1.1-0170124 (27) ÖN Karima felszerelése, csővégre hegeszthető acélkarima, DN 100 méretig, DN 25 méretig MVV-ISG csővégre hegeszthető lapos acélkarima MSZ 2912 DIN 2573 PN 6 DN 25, B alak 4 db	1.358	173	2.350	5.432	10.092
25	54-009-2.2.1.4-0170127 (30) ÖN Karima felszerelése, csővégre hegeszthető acélkarima, DN 100 méretig, DN 50 MVV-ISG csővégre hegeszthető lapos acélkarima MSZ 2912 DIN 2573 PN 6 DN 50, B alak 10 db	2.261	298	2.700	22.610	29.980

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
26	54-009-2.2.1.6-0170129 (32) ÖN Karima felszerelése, csővégre hegeszthető acélkarima, DN 100 méretig, DN 80 MVV-ISG csővégre hegeszthető lapos acélkarima MSZ 2912 DIN 2573 PN 6 DN 80, B alak 2 db	3.002	346	4.550	6.004	9.792
27	71-013-7.3-0522808 (31) ÖN Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 2" 1 db	2.100	0	475	2.100	475
28	71-013-9 (34) Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 klt	0	0	25.000	0	25.000
29	81-000-1.1.1 (1) Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából, deponálással, DN 50 méretig 175 m	0	0	375	0	65.625
30	81-000-1.1.2 (2) Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából, deponálással, DN 65 - 80 között 6 m	0	0	525	0	3.150
31	81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110013 (83) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100- méretig, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" simavégű 78 m	1.227	0	2.475	95.706	193.050

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
32	81-003-1.2.1.1.1.4-0110016 (84) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 32 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 5/4" simavégű 36 m	1.487	0	2.675	53.532	96.300
33	81-003-1.2.1.1.1.5-0110019 (85) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 40 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 6/4" simavégű 43 m	1.685	0	3.000	72.455	129.000
34	81-003-1.2.1.1.1.6-0110022 (86) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 50 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 2" simavégű 18 m	2.239	0	3.625	40.302	65.250
35	81-003-1.2.1.1.1.8-0110028 (88) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 80 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3" simavégű 6 m	3.641	0	4.800	21.846	28.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
36	81-006-1.1.4.2.2.3-0338803 (128) Mérőkötés kialakításához szükséges menetes csőidomok elhelyezése, tömítőanyaggal, két oldalon menetes, külső-belső vagy külső-külső menettel, DN 25 Fe 90°, KB menetes, 1" 72 db	495	0	1.725	35.640	124.200
37	81-013-1.1-0130983 (1) ÖN Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetési lefolyócső, KAEM 50x1, 8x1000 mm 8 m	733	0	2.575	5.864	20.600
38	81-013-1.2-0130984 (2) ÖN Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 65 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetési lefolyócső, KAEM 63x1, 9x1000 mm 8 m	956	0	3.150	7.648	25.200
39	81-013-1.4-0130986 (4) ÖN Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 100 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetési lefolyócső, KAEM 110x2, 2x1000 mm 1,5 m	1.769	0	4.450	2.654	6.675
40	81-011-1.1.1-0240204 (39) Védőhüvely elhelyezése, DN 40 védőhüvely gázcsőhöz 14 db	144	0	1.150	2.016	16.100
41	82-003-3.2.1-0130585 (20) Gázmérőhely kialakítása egységes mérőkötéssel, kétszonkú gázmérőhöz, 3 - 6 m ³ /h teljesítményre, DN 25 Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, névleges méret 25 mm 29 db	4.350	0	7.250	126.150	210.250
42	82-003-5.2-0245150 (24) Kiegészítő szerelvények gázmérő-csatlakozáshoz karmantyú behegesztése 15 db	890	0	1.375	13.350	20.625
Munkanem összesen:					657.611	1.932.686

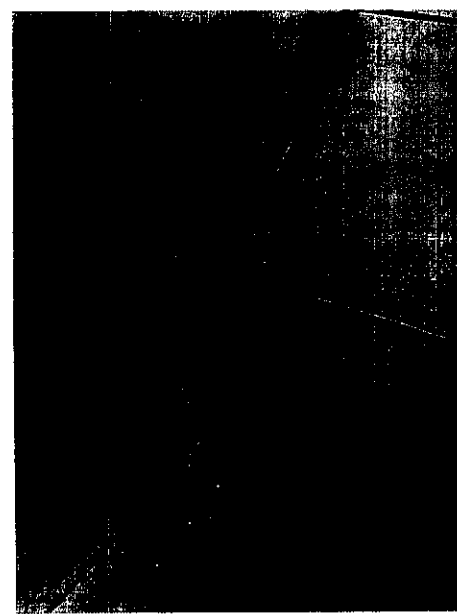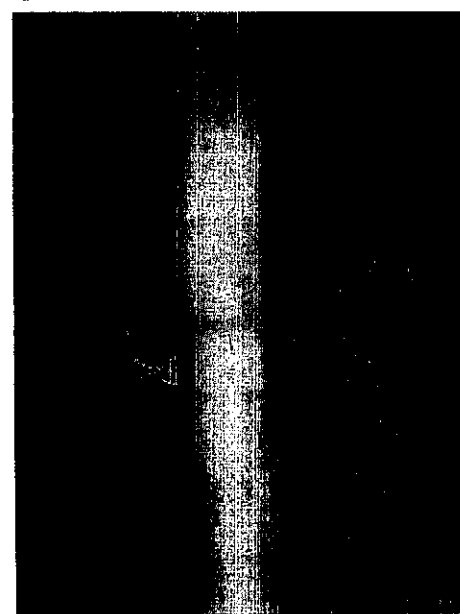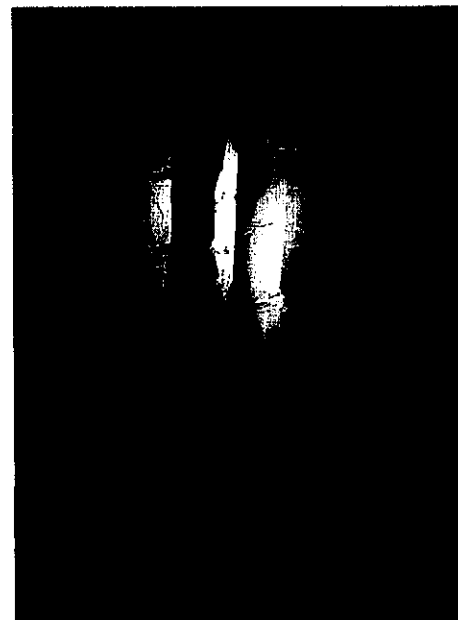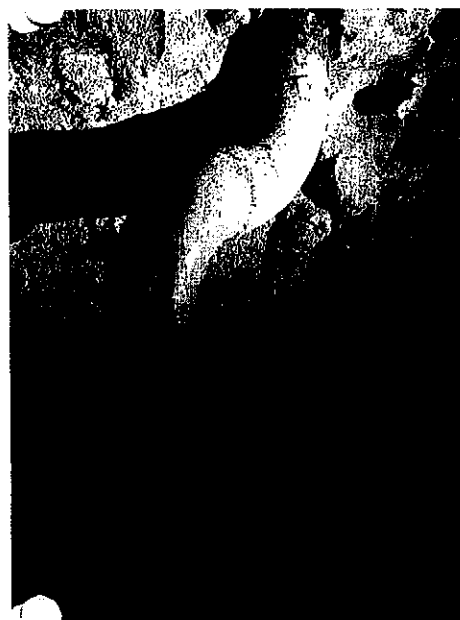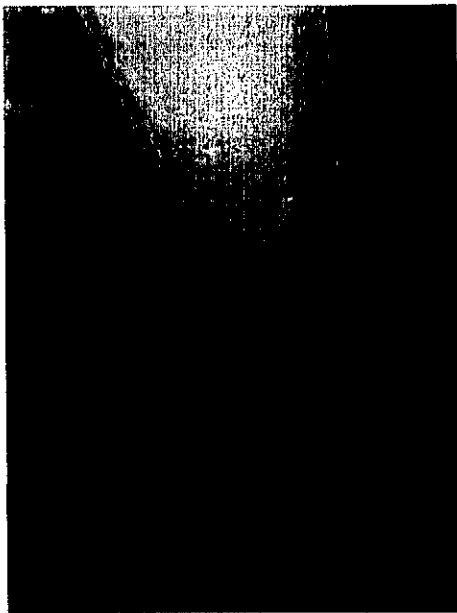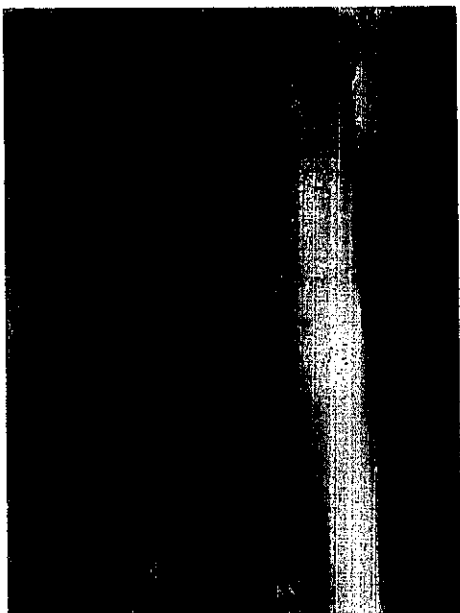

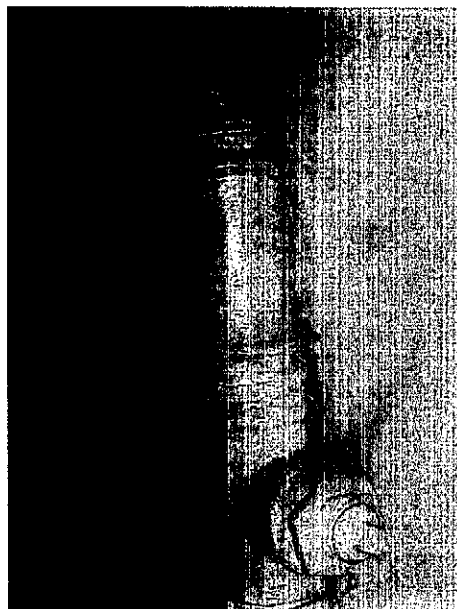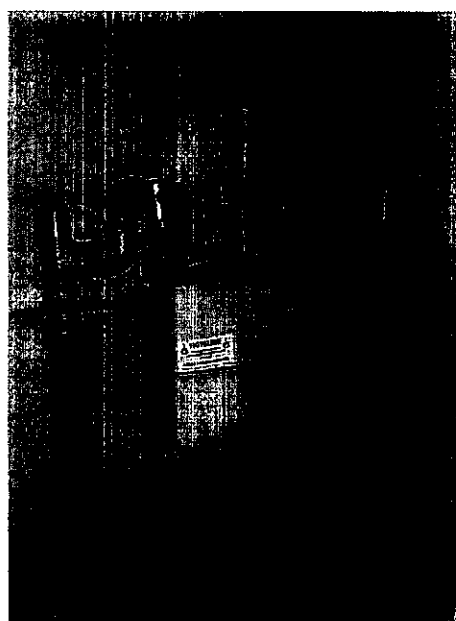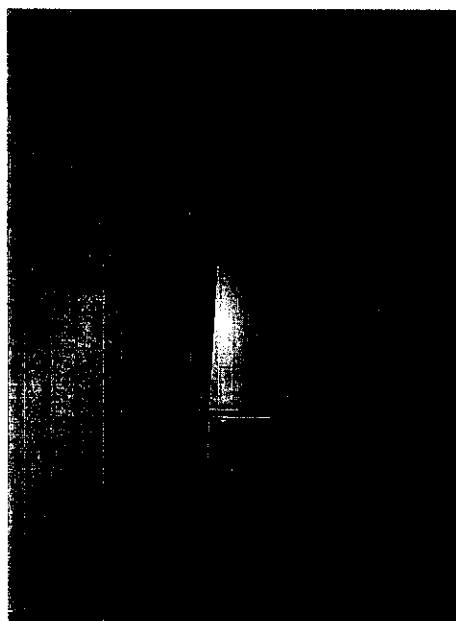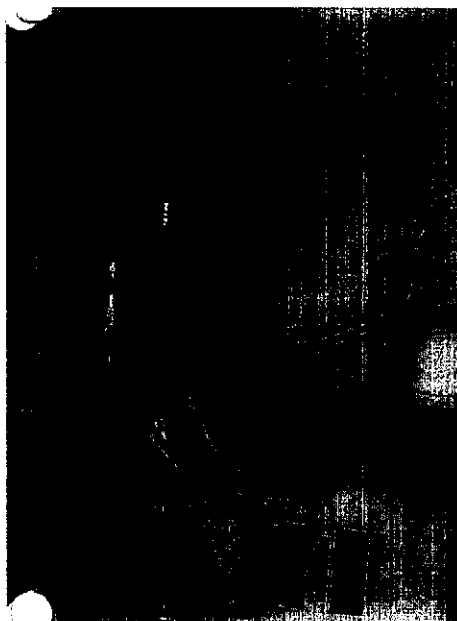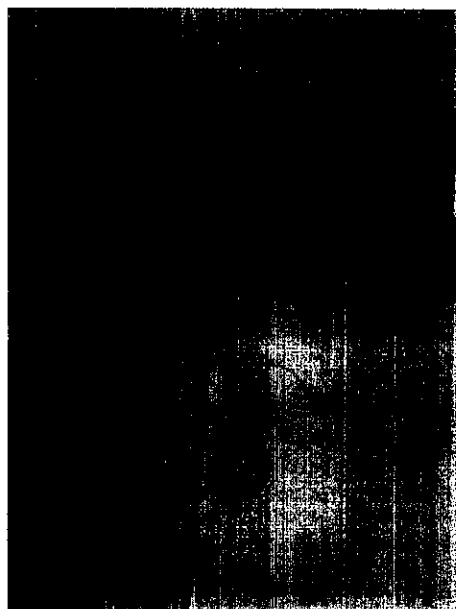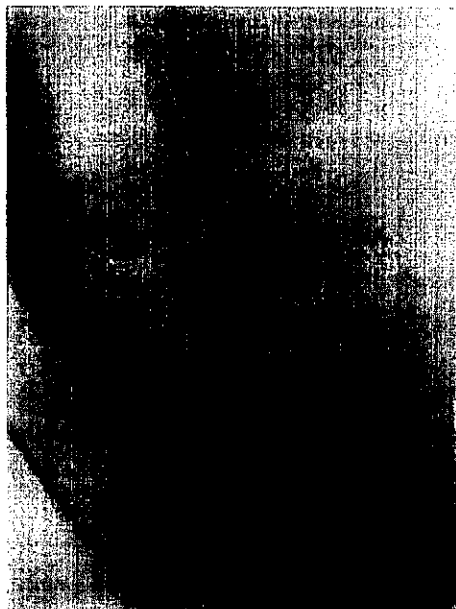

Név: AKÁCFA U.30.THÁZ ÜZ.SZLA
Város: Budapest
Utca, házszám: Akácfa U.30.
Irányítószám: 1073

Számlavezető fiók: VII. KERÜLETI FIÓK
Ügyintéző: Keresztúri Tünde Renáta
462-9005
Iktatószám: -

IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy a(z) AKÁCFA U.30.THÁZ ÜZ.SZLA az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett alábbiakban megadott bankszámlájának **rendelkezésre álló egyenlege** a következő:

Számlaszám	Számlanév	Dátum	Egyenleg
11707024-20465690	AKÁCFA U. 30.THÁZ MEGTAK.	2016.05.18 09:45	2 713 890,00 (HUF)


Az igazolást Ügyfelünk kérésére állítottuk ki 1 példányban.

Budapest, 2016. május 18.

OTP BANK NYRT.


Tisztelettel:

Budapesti Régió
VII. Király utca 49. Fiók


.....
Szadai Ágnes
vállalkozói tanácsadó

Árvai Mária
prémium munkatárs

VII. KERÜLETI FIÓK


.....
Keresztúri Tünde Renáta
vállalkozói munkatárs

Név: AKÁCFA U.30.THÁZ ÜZ.SZLA
Város: Budapest
Utca, házszám: Akácfa U.30.
Irányítószám: 1073

Számlavezető fiók: VII. KERÜLETI FIÓK
Ügyintéző: Keresztúri Tünde Renáta
462-9005
Iktatószám: -

IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy a(z) AKÁCFA U.30.THÁZ ÜZ.SZLA az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett alábbiakban megadott bankszámlájának **rendelkezésre álló egyenlege** a következő:

Számlaszám	Számlanév	Dátum	Egyenleg
11707024-20384652	AKÁCFA U.30 TH.ÜZ.PF.SZLA	2016.05.18 09:45	996 297,00 (HUF)

Az igazolást Ügyfelünk kérésére állítottuk ki 1 példányban.

Budapest, 2016. május 18.

OTP BANK Nyrt.


Tisztelettel:

Budapesti Régió
V. Király utca 49. Fiók


.....
Szadai Ágnes
vállalkozói tanácsadó

Árvai Mária
prémium munkatárs

VII. KERÜLETI FIÓK


.....
Keresztúri Tünde Renáta
vállalkozói munkatárs



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Márkus Péterné úrhölgy

Budapest, 2016.05.05.

Ikt.szám:

ELO Kft.

SOMÁR Bt



e-mail: somarbt@somarbt.hu

VII. Wesselényi u. 36.
Tárgy VII. Wesselényi u. 36. társasház gázellátása

Tisztelt Márkus Péterné Úrhölgy!

Tárgyi ingatlan gázszolgáltatásával kapcsolatban az alábbi szíves tájékoztatást adom:


A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft hálózati üzem munkatársai 2016. 04. 26-án a VII. Wesselényi u. 36. számú épület gázvezetékeinek vizsgálata során azt tapasztalták, hogy az épület gázvezeték rendszere tömörtelen.

Ezért az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében a gázszolgáltatást ideiglenesen megszüntették.

A gáz visszaadására csak az ingatlan gázvezetékének javíttatása után van lehetőség.

Tájékoztatásom szíves elfogadását kérem.

Tisztelettel



Szabó Gyula
Szabó Gyula

osztályvezető

hálózatüzemeltetési osztály

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,

II. János Pál pápa tér 20.

Cég: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Web: www.fogazelosztes.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT-Garay u. 5.

2016 MÁJ 19.

ÜSZI-G/ 1496 /2016

Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatal

Budapest

2016. évi Társasház felújítási pályázat
rendeltetését gátoló jogait munkáinak

1073 Budapest, Utcafa u. 30

"Gázkiszárat"

 **S O M Á R** Társasházkezelő
Betéti Társaság

1071 Bp., Damjanich u. 21.

tel.: 06-1/321-1897

e-mail: somarbt@somarbt.hu