

1161 Budapest, Körvasút sor 48

+36 20 773-3003



*Árajánlat csatlakozói gázhálózat
teljes kiváltására új nyomvonalon*

- *Kivitelezési idő mindössze 10 munkanap*
- *Teljes körű ügyintézésel, helyreállítással*

Megrendelő: Társasház

Cím: Budapest, VII. ker. Murányi u. 4. sz.

Gázhálózat Szerelő Plusz Kft.

Cím: 1161 Budapest, Körvasút sor 48.

Adószám: 24323161-1-42

Céj: 01-09-172105

Név: Társasház

Készült: 2016. 05. 13.

Érvényes: 2016. 08. 13.

Cím: Bp. VII. ker. Murányi u. 4.

Munka leírása: Csatlakozói gázhálózat
teljes kiváltása új nyomvonalon

Fontos: Költségvetésünk nem tartalmazza az albetétekben történt elburkolások, ill. lakás átalakításokból eredő többletmunkák elvégzését, és helyreállítását! Azt a tulajdonosoknak kell elvégeztetni, mivel az osztatlan közös tulajdonú gázvezetékhez történő hozzáférést kötelezettségük biztosítani!

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	455.980	1.353.406
1.1 Közvetlen önköltség összesen	455.980	1.353.406
2.1 ÁFA vetítési alap		1.809.386
2.2 Áfa	27.00%	488.534
3. A munka ára		2.297.920
3.1 Partnerkedvezmény	-10.00%	229.792
3.2 A munka ára mindösszesen		2.068.128 Ft

**Megjegyzés:**

Az árajánlat szellemi termék, annak harmadik személy részére való kiadását nem engedélyezem. A Társasházi törvényben foglaltaknak megfelelően, az összesítő főoldal kiadásához a Tulajdonosok részére hozzájárulok.

AZ AJÁNLAT NEM TARTALMAZZA A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. VONATKOZÓ DÍJTÉTELEIT, MELYET KÖZVETLENÜL A MEGRENDELŐ FELE SZÁMLÁZ KI A SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT. ENNEK VÁRHATÓ BRUTTÓ KÖLTSÉGE: 167.335.- FT. (Szolgáltatói díjköltség tájékoztató jellegű, összege változhat a FŐGÁZ díjszabása szerint!).

Kivitelezési idő 10 munkanap, mely a gázmérők leszerelésétől értendő! /Gázszolgáltatás helyreállítás időpontja változhat a Főgáz Meo időpontja szerint!/


Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
1	19-010-1.1.2 (2) ÖN Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés 1 db	0	0	95.000	0	95.000
2	19-081-11.1.1 (3) Csatlakozói gázvezeték technológia szerinti házi nyomáspróbája. 1 db	0	0	25.000	0	25.000
3	19-081-11.2.1 (4) Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele, ügyintézésel. 1 db	0	0	45.000	0	45.000
4	21-011-11.4 (24) Anyagigazgatás, kiszállások, parkolás, építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 1 db	0	0	42.500	0	42.500
5	33-062-1.2.1-2110002 (2) Faláttörés helyreállítása, 0,1 m ² /db méretig, felmenő téglafalban, 25- 38 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc 14 db	466	0	2.500	6.524	35.000
6	33-063-1.1.2 (2) ÖN Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között 14 db	0	0	1.900	0	26.600
7	33-063-2.2.1 (13) Födémáttörés 30x30 cm méretig, 16 db	0	0	3.125	0	50.000
8	33-091-21.1.1-3110002 (26) ÖN Boltozatok, födémáttörések helyreállítása, 0,1 m ² felületig, téglá szerkezetű födém Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarc 16 db	467	0	3.275	7.472	52.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
9	36-090-1.1.3-0550040 (3) ÖN Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel					
	1 m2	1.226	0	2.850	1.226	2.850
10	47-021-21.4.1-0130701 (76) ÖN Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031					
	135 m	75	0	225	10.125	30.375
11	47-021-31.4.1-0130361 (141) Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománccfesték, fehér, vagy sárga 100, EAN: 5995061119042					
	135 m	85	0	225	11.475	30.375
12	48-012-10.1.2-0096015 (18) Nedvesség elleni szigetelés, két rétegben, DN 50 mm átmérőig, bitumenes bevonatszigetelés					
	30 db	406	0	925	12.180	27.750
13	54-001-5.1.2-0013510 (53) ÖN Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 32 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 42.4 x 33.7 mm					
	4 db	1.085	134	1.700	4.340	7.336
14	54-001-5.1.3-0013511 (54) ÖN Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 40 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 48.3 x 42.4 mm					
	4 db	1.268	163	1.950	5.072	8.452



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
15	54-001-5.1.4-0013512 (55) Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 50 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 60.3 x 48.3 mm 2 db	1.972	269	2.150	3.944	4.838
16	54-001-5.1.6-0013514 (57) ÖN Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 80 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 88.9 x 60.3 mm 1 db	2.305	509	2.550	2.305	3.059
17	54-001-7.1.1-0013595 (78) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 25 méretig Patentív 3D 90GR.ST35.8/b NTL. 33,7 x 2,6 mm 22 db	454	86	1.650	9.988	38.192
18	54-001-7.1.2-0150101 (79) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 32 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből MSZ 2830 A.37. 38x2,6 mm 7 db	415	134	1.850	2.905	13.888
19	54-001-7.1.3-0150103 (80) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 40 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből MSZ 2830 A.37. 44,5x2,6 mm 7 db	494	163	2.100	3.458	15.841
20	54-001-7.1.4-0150106 (81) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 50 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből MSZ 2830 A.37. 57x2,9 mm 6 db	705	269	2.300	4.230	15.414









Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
21	54-009-2.2.1.2-0170125 (28) ÖN Karima felszerelése, csővégre hegeszthető acélkarima, DN 100 méretig, DN 32 MVV-ISG csővégre hegeszthető lapos acélkarima MSZ 2912 DIN 2573 PN 6 DN 32, B alak 4 db	1.714	221	2.500	6.856	10.884
22	54-009-2.2.1.3-0170126 (29) ÖN Karima felszerelése, csővégre hegeszthető acélkarima, DN 100 méretig, DN 40 MVV-ISG csővégre hegeszthető lapos acélkarima MSZ 2912 DIN 2573 PN 6 DN 40, B alak 6 db	1.850	278	2.550	11.100	16.968
23	54-009-2.2.1.6-0170129 (32) ÖN Karima felszerelése, csővégre hegeszthető acélkarima, DN 100 méretig, DN 80 MVV-ISG csővégre hegeszthető lapos acélkarima MSZ 2912 DIN 2573 PN 6 DN 80, B alak 4 db	3.002	346	4.550	12.008	19.584
24	71-013-7.3-0522808 (31) ÖN Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 2" 1 db	2.100	0	475	2.100	475
25	71-013-9 (34) Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 klt	0	0	25.000	0	25.000
26	81-000-1.1.1 (1) Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából, deponálással, DN 50 méretig 123 m	0	0	375	0	46.125
















Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
27	81-000-1.1.2 (2) Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából, deponálással, DN 65 - 80 között 1 m	0	0	525	0	525
28	81-003-1.2.1.1.1.3-0110013 (83) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" simavégű 54 m	1.227	0	2.475	66.258	133.650
29	81-003-1.2.1.1.1.4-0110016 (84) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 32 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 5/4" simavégű 24 m	1.487	0	2.675	35.688	64.200
30	81-003-1.2.1.1.1.5-0110019 (85) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 40 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 6/4" simavégű 40 m	1.685	0	3.000	67.400	120.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
31	81-003-1.2.1.1.1.6-0110022 (86) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 50 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 2" simavégű 16 m	2.239	0	3.625	35.824	58.000
32	81-003-1.2.1.1.1.8-0110028 (88) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 80 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3" simavégű 1 m	3.641	0	4.800	3.641	4.800
33	81-006-1.1.4.2.2.3-0338803 (128) Mérőkötés kialakításához szükséges menetes csőidomok elhelyezése, tömítőanyaggal, két oldalon menetes, külső-belső vagy külső-külső menettel, DN 25 Fe 90°, KB menetes, 1" 49 db	495	0	1.725	24.255	84.525
34	81-013-1.1-0130983 (1) ÖN Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1, 8x1000 mm 6 m	733	0	2.575	4.398	15.450
35	81-013-1.2-0130984 (2) ÖN Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 65 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 63x1, 9x1000 mm 6 m	956	0	3.150	5.736	18.900

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
36	81-011-1.1.1-0240204 (39) Védőhüvely elhelyezése, DN 40 védőhüvely gázcsőhöz 8 db	144	0	1.150	1.152	9.200
37	82-003-3.2.1-0130585 (20) Gázmérőhely kialakítása egységes mérőkötéssel, kétcsonkú gázmérőhöz, 3 - 6 m ³ /h teljesítményre, DN 25 Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, névleges méret 25 mm 18 db	4.350	0	7.250	78.300	130.500
38	82-003-5.2-0245150 (24) Kiegészítő szerelvények gázmérő- csatlakozáshoz karmantyú behegesztése 18 db	890	0	1.375	16.020	24.750
Munkanem összesen:					455.980	1.353.406

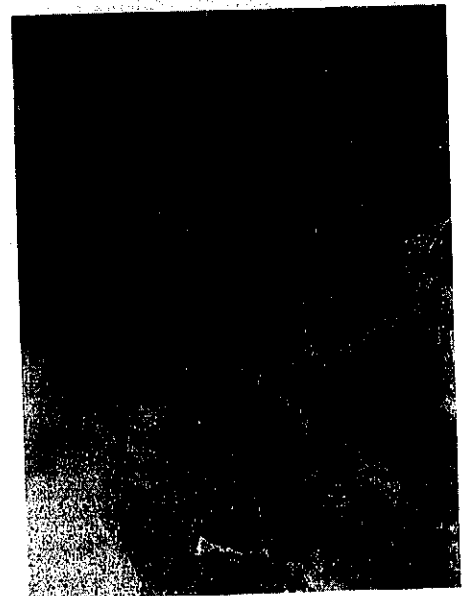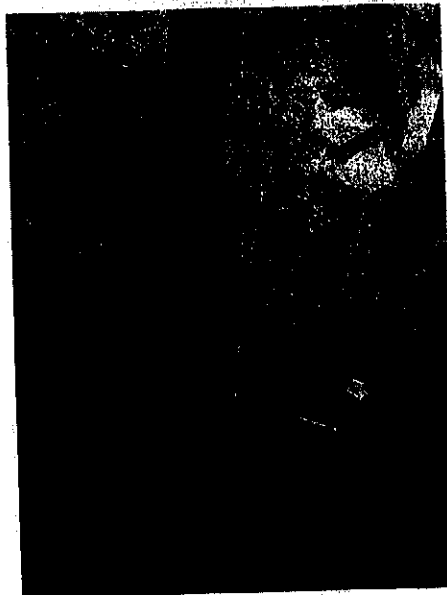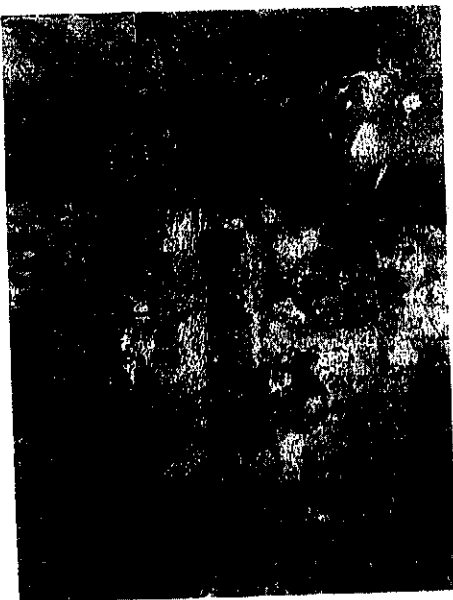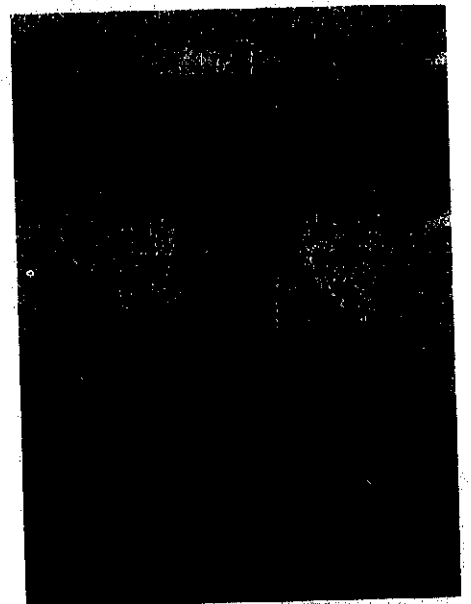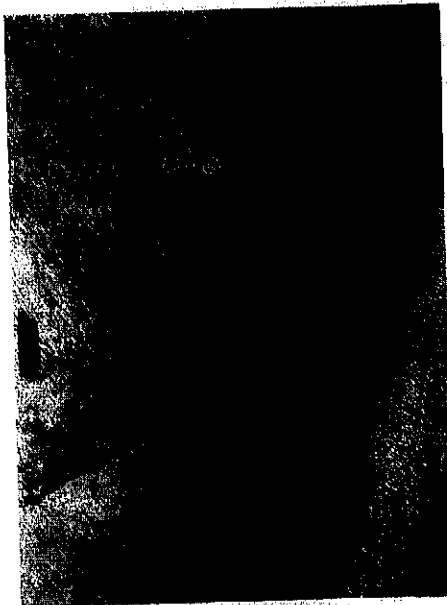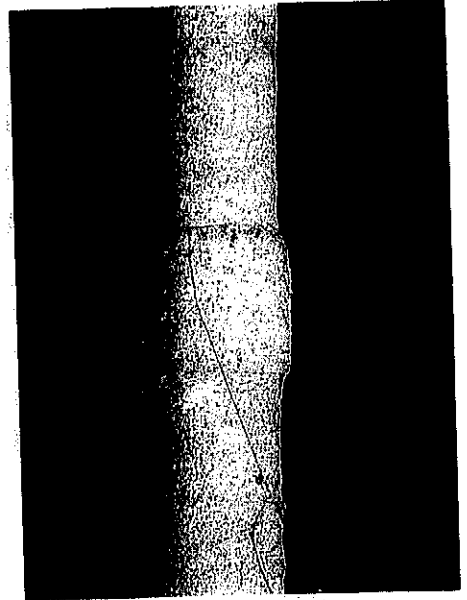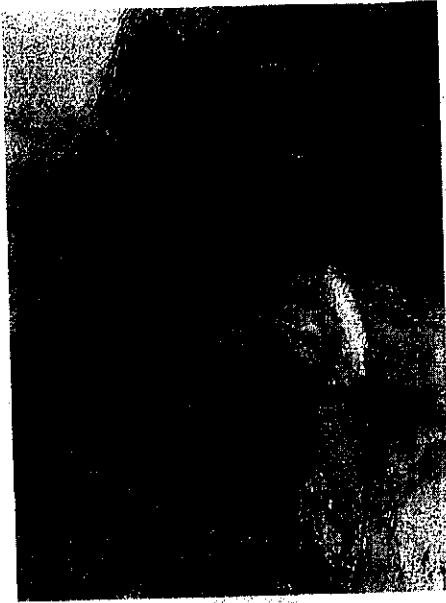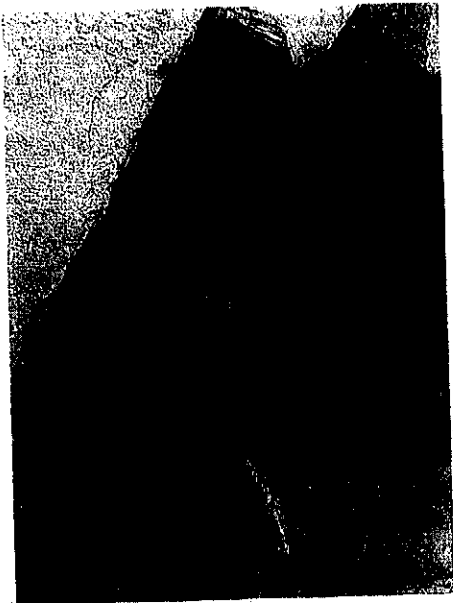

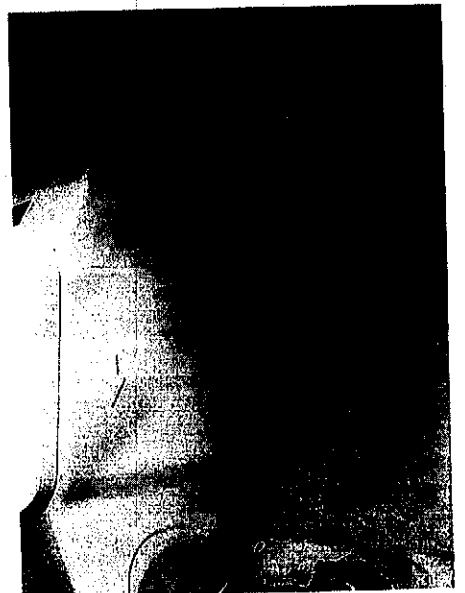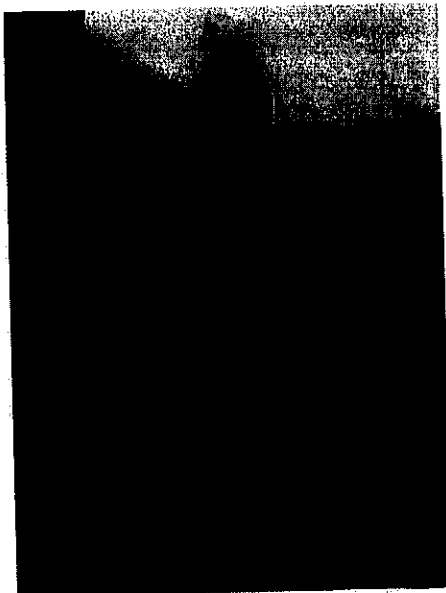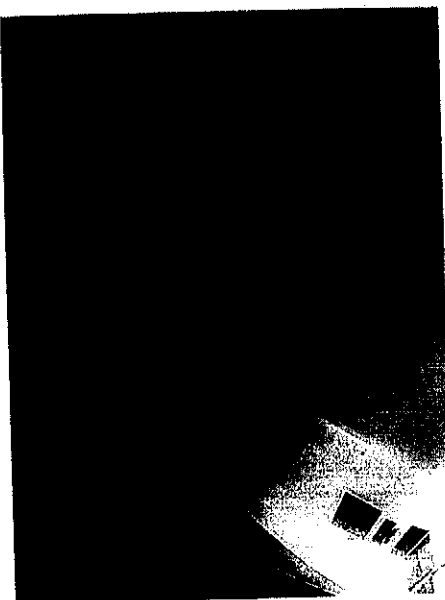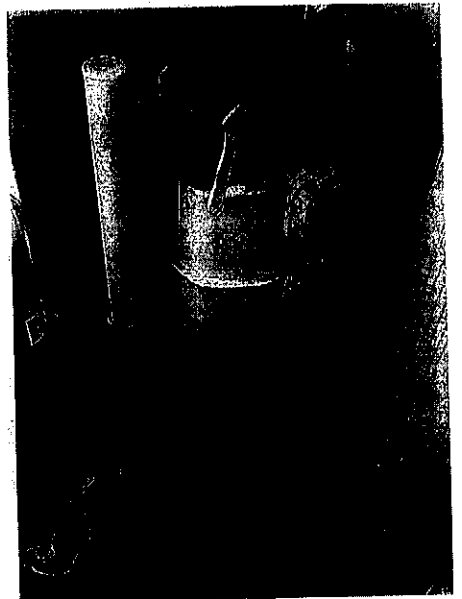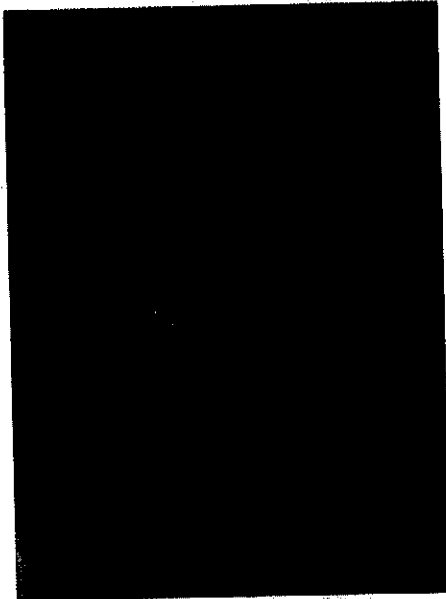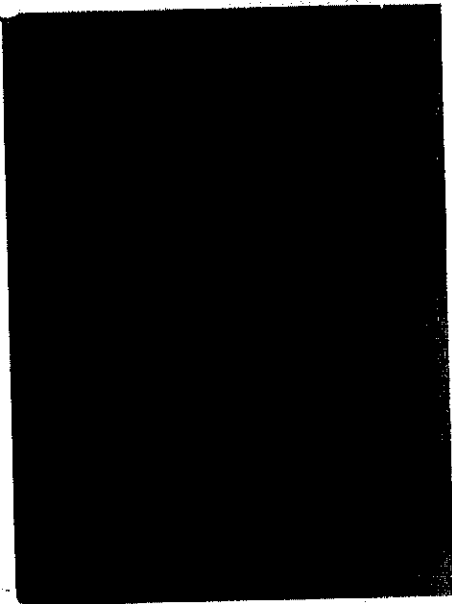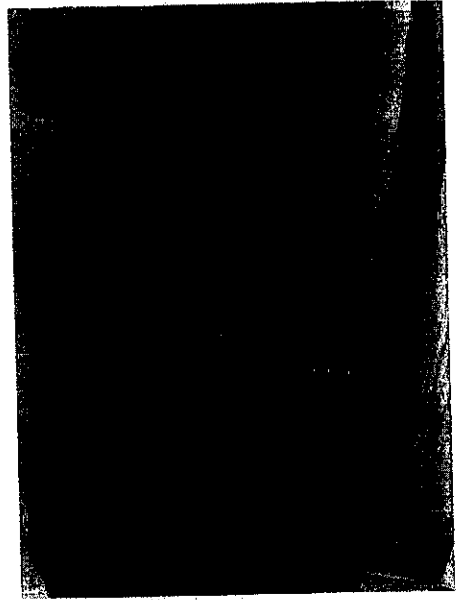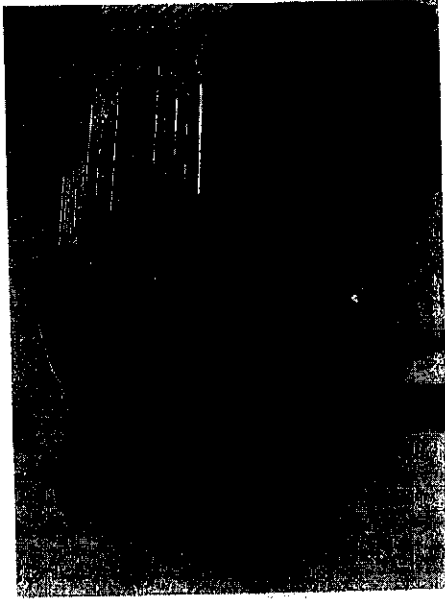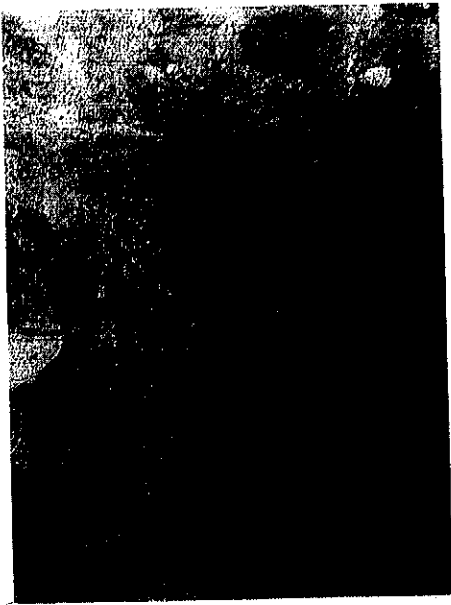

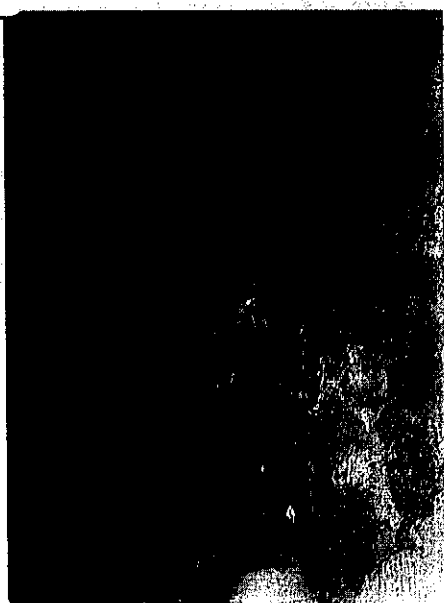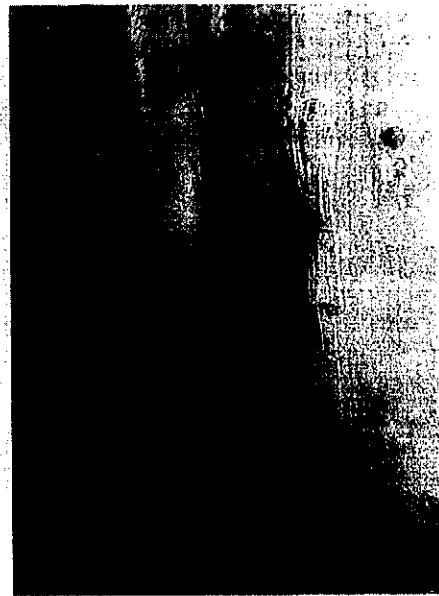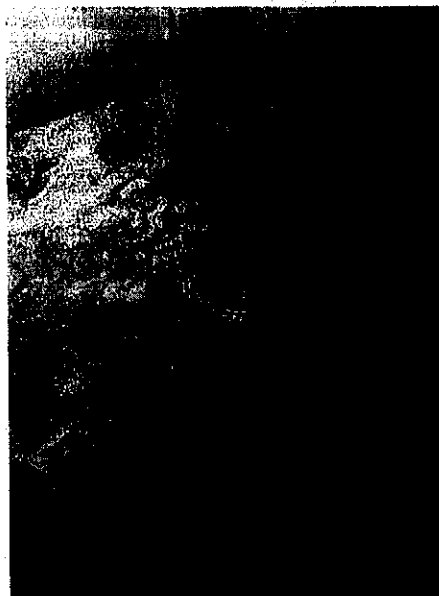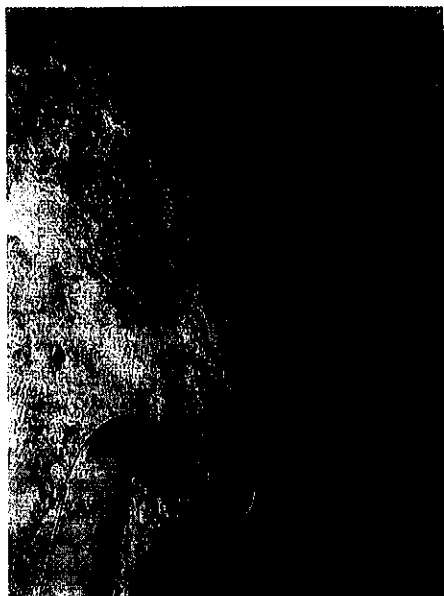

Név: MURÁNYI U.4.THÁZ
Város: Budapest
Utca, házszám: Murányi U.4.
Irányítószám: 1078

Számlavezető fiók: VII. KERÜLETI FIÓK
Ügyintéző: Keresztúri Tünde Renáta
462-9005
Iktatószám: -

IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy a(z) MURÁNYI U.4.THÁZ az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett alábbiakban megadott bankszámlájának **rendelkezésre álló egyenlege** a következő:

Számlaszám	Számlanév	Dátum	Egyenleg
11707024-20385172	MURÁNYI U.4.THÁZ ÜZEMEL.SZ.	2016.05.20 11:18	267 504,00 (HUF)

Az igazolást Ügyfelünk kérésére állítottuk ki 1 példányban.

Budapest, 2016. május 20.

Tisztelettel:

OTP BANK Nyrt.

.....
Kollár Lászlóné
osztályvezető

Budapesti Régió
1051. Könyv utca 16. 11A
2.

.....
Keresztúri Tünde Renáta
vállalkozói munkatárs

VII. KERÜLETI FIÓK

Név: MURÁNYI U.4.THÁZ
Város: Budapest
Utca, házszám: Murányi U.4.
Irányítószám: 1078

Számlavezető fiók: VII. KERÜLETI FIÓK
Ügyintéző: Keresztúri Tünde Renáta
462-9005
Iktatószám: -

IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy a(z) MURÁNYI U.4.THÁZ az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett alábbiakban megadott bankszámlájának **rendelkezésre álló egyenlege** a következő:

Számlaszám	Számlanév	Dátum	Egyenleg
11707024-20448901	MURÁNYI U.4.THÁZ. MEGTAK.SZ.	2016.05.20 11:19	789 876,00 (HUF)

Az igazolást Ügyfelünk kérésére állítottuk ki 1 példányban.

Budapest, 2016. május 20.

Tisztelettel:

OTP BANK Nyrt.

Kollár Lászlóné
osztályvezető

Budapesti Rész
11. Kincsey utca 44. 1078

Keresztúri Tünde Renáta
vállalkozói munkatárs

VII. KERÜLETI FIÓK



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Bencze Márton
ügyvezető

BENITON Kft

e-mail: beniton@upcmail.hu

Budapest, 2016.május 12.

Ikt.szám: ELO Kft.



Tárgy VII. Murányi u. 4. társasház gázellátása

Tisztelt Bencze Márton Úr!

Tárgyi ingatlan gázszolgáltatásával kapcsolatban az alábbi szíves tájékoztatást adom:

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózati üzem munkatársai 2016.05.11-én a VII. Murányi u. 4. sz. épület gázvezetékeinek vizsgálata során azt tapasztalták, hogy az épület gázvezeték rendszere tömörtelen. Ezért az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében a társasház gázellátását megszüntették.

A vezetékek javításáról, cseréjéről a gázszolgáltatásuk helyreállítása érdekében gondoskodni szíveskedjenek.

Tájékoztatásom szíves elfogadását kérem.

Tisztelettel

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
hálózatüzemeltetési osztály

Szabó Gyula
Szabó Gyula

osztályvezető

hálózatüzemeltetési osztály

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

Cgysz: 01-09-879954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Web: www.fogazelosztas.hu



T Á R S A S H Á Z

1078 MURÁNYI U. 4.

2016 MÁJ 23.

ÜSZI-G/.....1515...../2016

Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatal



**2016. ÉVI TÁRSASHÁZ FELÚJÍTÁSI
PÁLYÁZAT – rendeltetését gátló javító
munkáinak
„GÁZKIZÁRT”**