


HÁLÓZAT SZERELŐ

161 Budapest, Körvasút sor 48.

106 20773-3333

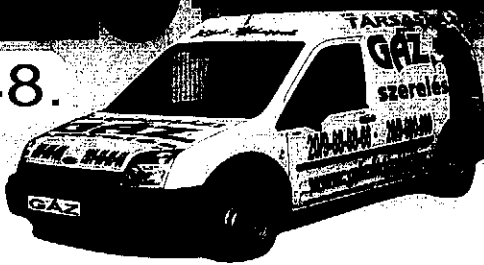

Árajánlat csatlakozói gázhálózat kiváltására

- *Kivitelezési idő mindössze 10 munkanap*
- *Részletfizetési lehetőséggel*
- *Teljes körű ügyintézésel, és helyreállítással*

* KÖZGYÜLÉS ÁLTAL ELFOGADOTT
KÖLTSÉGVETÉS,
3P. 2016.06.09.


FEROX
Ingatlankezelő Bt.
1093 Bp. Lónyay u. 3.
T.: 217-1439

Megrendelő: Társasház

Cím: Budapest, VI. ker. Rózsa u. 40/A. sz.

Gázhálózat Szerelő Plusz Kft.

Cím: 1161 Budapest, Körvasút sor 48.

Adószám: 24323161-1-42

Céj: 01-09-172105

Név: Társasház

Cím: Bp. VI. ker. Rózsa u. 40/A.

Készült: 2016. 06. 03.

Érvényes: 2016. 09. 30.

Munka leírása: Csatlakozói gázhálózat
kiváltása

Fontos: Költségvetésünk nem tartalmazza az albetétekben történt elburkolások, ill. lakás átalakításokból eredő többletmunkák elvégzését, és helyreállítását! Azt a tulajdonosoknak kell elvégeztetni, mivel az osztatlan közös tulajdonú gázvezetékhez történő hozzáférést kötelezettségük biztosítani!

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	707.884	1.828.153
1.1 Közvetlen önköltség összesen	707.884	1.828.153
2.1 ÁFA vetítési alap		2.536.037
2.2 Áfa	27.00%	684.730
3. A munka ára		3.220.767
3.1 Partnerkedvezmény	-10.00%	322.076
3.2 A munka ára mindösszesen		2.898.691 Ft

**Megjegyzés:**

Az árajánlat szellemi termék, annak harmadik személy részére való kiadását nem engedélyezem. A Társasházi örvényben foglaltaknak megfelelően, az összesítő főoldal kiadásához a Tulajdonosok részére hozzájárulok.

AZ AJÁNLAT NEM TARTALMAZZA A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. VONATKOZÓ DÍJTÉTELEIT, MELYET KÖZVETLENÜL A MEGRENDELŐ FELE SZÁMLÁZ KI A SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT. ENNEK VÁRHATÓ BRUTTÓ KÖLTSÉGE: 223.114.- FT. (Szolgáltatói díjköltség tájékoztató mellé, összege változhat a FŐGÁZ díjszabása szerint!).

Kivitelezési idő 10 munkanap, mely a gázmérők leszerelésétől értendő! /Gázszolgáltatás helyreállítás időpontja változhat a Főgáz Meo időpontja szerint!/
/

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
1	19-010-1.1.2 (2) ÖN Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés 1 db	0	0	125.000	0	125.000
2	19-081-11.1.1 (3) Csatlakozói gázvezeték technológia szerinti házi nyomáspróbája. 1 db	0	0	35.000	0	35.000
3	19-081-11.2.1 (4) Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele, ügyintézés. 1 db	0	0	60.000	0	60.000
4	21-011-11.4 (24) Anyagigazgatás, kiszállások, parkolás, építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 1 db	0	0	42.500	0	42.500
5	33-062-1.2.1-2110002 (2) Faláttörés helyreállítása, 0,1 m ² /db méretig, felmenő téglafalban, 25- 38 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc 6 db	1.466	0	2.500	8.796	15.000
6	33-063-1.1.2 (2) ÖN Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között 6 db	0	0	1.900	0	11.400
7	33-063-2.2.1 (13) Födémáttörés 30x30 cm méretig, 26 db	0	0	3.125	0	81.250
8	33-091-21.1.1-3110002 (26) ÖN Boltozatok, födémáttörések helyreállítása, 0,1 m ² felületig, téglá szerkezetű födémekben Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarc 26 db	1.467	0	3.275	38.142	85.150

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj	
9	36-090-1.1.3-0550040 (3) ÖN Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs méspéppel	2 m2	1.226	0	2.850	2.452	5.700
10	47-021-21.4.1-0130701 (76) ÖN Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékek Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	192 m	75	0	225	14.400	43.200
11	47-021-31.4.1-0130361 (141) Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománccfesték, fehér, vagy sárga 100, EAN: 5995061119042	192 m	85	0	225	16.320	43.200
12	48-012-10.1.2-0096015 (18) Nedvesség elleni szigetelés, két rétegben, DN 80 mm átmérőig, bitumenes bevonatszigetelés	32 db	406	0	925	12.992	29.600
13	54-001-5.1.2-0013510 (53) ÖN Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 32 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 42.4 x 33.7 mm	4 db	1.085	134	1.700	4.340	7.336
14	54-001-5.1.3-0013511 (54) ÖN Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 40 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 48.3 x 42.4 mm	4 db	1.268	163	1.950	5.072	8.452

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
15	54-001-5.1.4-0013512 (55) Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 50 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 60.3 x 48.3 mm 2 db	1.972	269	2.150	3.944	4.838
16	54-001-5.1.6-0013514 (57) ÖN Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 80 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 88.9 x 60.3 mm 1 db	2.305	509	2.550	2.305	3.059
17	54-001-5.1.7-0013515 (58) ÖN Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 100 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 108.0 x 88.9 mm 1 db	3.731	566	3.000	3.731	3.566
18	54-001-7.1.1-0013595 (78) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 25 méretig Patentív 3D 90GR.ST35.8/b NTL. 33,7 x 2,6 mm 29 db	454	86	1.650	13.166	50.344
19	54-001-7.1.2-0150101 (79) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 32 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből MSZ 2830 A.37. 38x2,6 mm 14 db	415	134	1.850	5.810	27.776
20	54-001-7.1.3-0150103 (80) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 40 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből MSZ 2830 A.37. 44,5x2,6 mm 9 db	494	163	2.100	4.446	20.367






Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
21	54-001-7.1.4-0150106 (81) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 50 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből MSZ 2830 A.37. 57x2,9 mm 4 db	705	269	2.300	2.820	10.276
22	54-001-7.1.6-0150111 (83) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 80 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből MSZ 2830 A.37. 88,9x3,2 mm 4 db	1.553	509	2.700	6.212	12.836
23	54-001-7.1.7-0150113 (84) ÖN Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 100 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből MSZ 2830 A.37. 108x3,6 mm 1 db	2.546	566	3.200	2.546	3.766
24	54-009-2.2.1.1-0170124 (27) ÖN Karima felszerelése, csővégre hegeszthető acélkarima, DN 100 méretig, DN 25 méretig MVV-ISG csővégre hegeszthető lapos acélkarima MSZ 2912 DIN 2573 PN 6 DN 25, B alak 4 db	1.358	173	2.350	5.432	10.092
25	54-009-2.2.1.3-0170126 (29) ÖN Karima felszerelése, csővégre hegeszthető acélkarima, DN 100 méretig, DN 40 MVV-ISG csővégre hegeszthető lapos acélkarima MSZ 2912 DIN 2573 PN 6 DN 40, B alak 8 db	1.850	278	2.550	14.800	22.624



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
26	54-009-2.2.1.7-0170130 (33) ÖN Karima felszerelése, csővégre hegeszthető acélkarima, DN 100 méretig, DN 100 MVV-ISG csővégre hegeszthető lapos acélkarima MSZ 2912 DIN 2573 PN 6 DN 100, B alak 4 db	3.711	374	5.500	14.844	23.496
27	71-013-7.3-0522808 (31) ÖN Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 2" 1 db	2.100	0	475	2.100	475
28	71-013-9 (34) Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 klt	0	0	25.000	0	25.000
29	81-000-1.1.1 (1) Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából, deponálással, DN 50 méretig 136 m	0	0	375	0	51.000
30	81-000-1.1.2 (2) Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából, deponálással, DN 65 - 100 között 56 m	0	0	525	0	29.400
31	81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110013 (83) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100- méretig, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" simavégű 66 m	1.227	0	2.475	80.982	163.350




Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
32	81-003-1.2.1.1.1.4-0110016 (84) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 32 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 5/4" simavégű 30 m	1.487	0	2.675	44.610	80.250
33	81-003-1.2.1.1.1.5-0110019 (85) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 40 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 6/4" simavégű 54 m	1.685	0	3.000	90.990	162.000
34	81-003-1.2.1.1.1.6-0110022 (86) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 50 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 2" simavégű 27 m	2.239	0	3.625	60.453	97.875
35	81-003-1.2.1.1.1.8-0110028 (88) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 80 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3" simavégű 15 m	3.641	0	4.800	54.615	72.000







Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség Munkadíj	Anyag	Díj
36	81-003-1.2.1.1.1.9-0110031 (89) ÖN Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 100 Fekete acélcső, A 37X 4" simavégű 1 m	5.189	0 6.225	5.189	6.225
37	81-006-1.1.4.2.2.3-0338803 (128) Mérőkötés kialakításához szükséges menetes csőidomok elhelyezése, tömítőanyaggal, két oldalon menetes, külső-belső vagy külső-külső menettel, DN 25 Fe 90°, KB menetes, 1" 65 db	495	0 975	32.175	63.375
38	81-013-1.1-0130983 (1) ÖN Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1, 8x1000 mm 8 m	733	0 2.575	5.864	20.600
39	81-013-1.2-0130984 (2) ÖN Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 65 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 63x1, 9x1000 mm 8 m	956	0 3.150	7.648	25.200
40	81-013-1.4-0130986 (4) ÖN Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 100 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2, 2x1000 mm 2 m	1.805	0 4.450	3.610	8.900
41	81-011-1.1.1-0240204 (39) Védőhüvely elhelyezése, DN 40 védőhüvely gázcsőhöz 12 db	144	0 1.150	1.728	13.800








Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
42	82-003-3.2.1-0130585 (20) Gázmérőhely kialakítása egységes mérőkötéssel, kétcsonkú gázmérőhöz, 3 - 6 m ³ /h teljesítményre, DN 25 Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, névleges méret 25 mm					
	26 db	4.350	0	7.250	113.100	188.500
43	82-003-5.2-0245150 (24) Kiegészítő szerelvények gázmérő- csatlakozáshoz karmantyú behegesztése					
	25 db	890	0	1.375	22.250	34.375
Munkanem összesen:					707.884	1.828.153

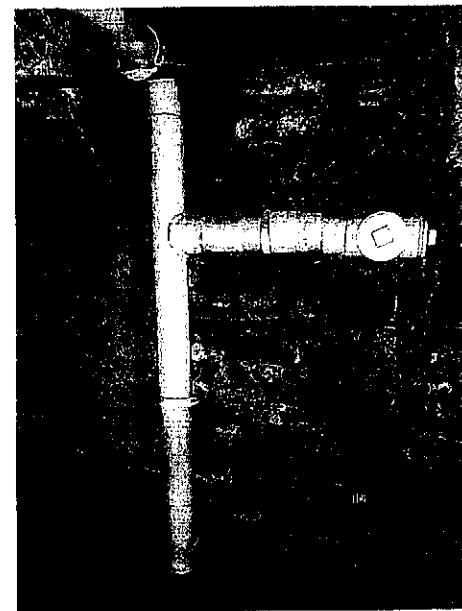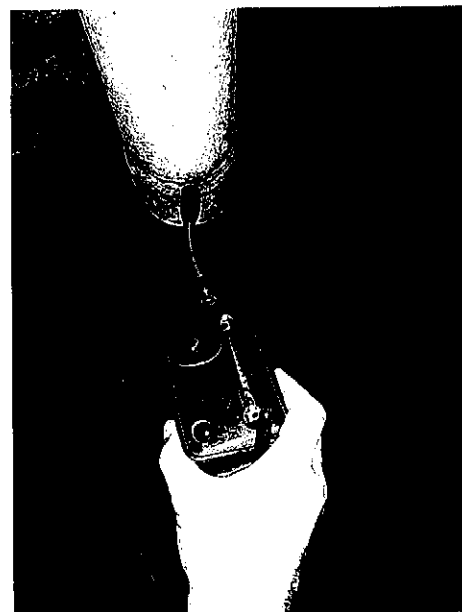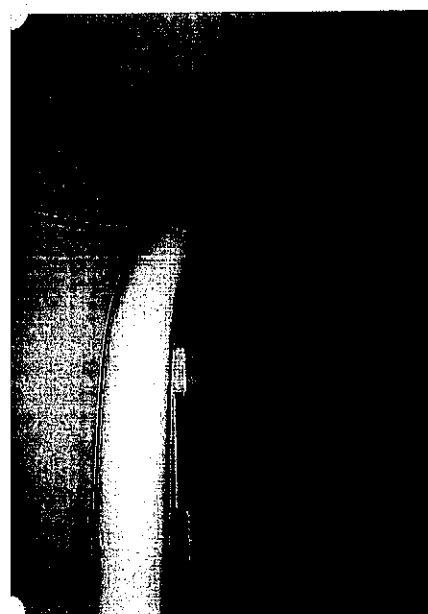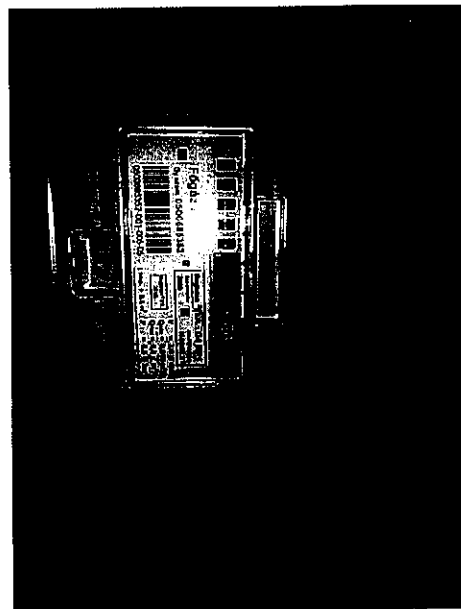
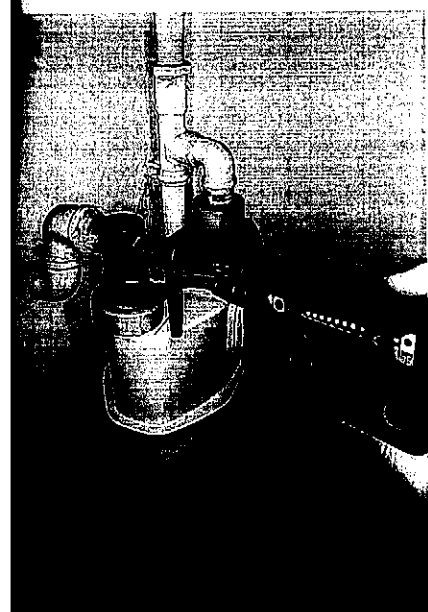


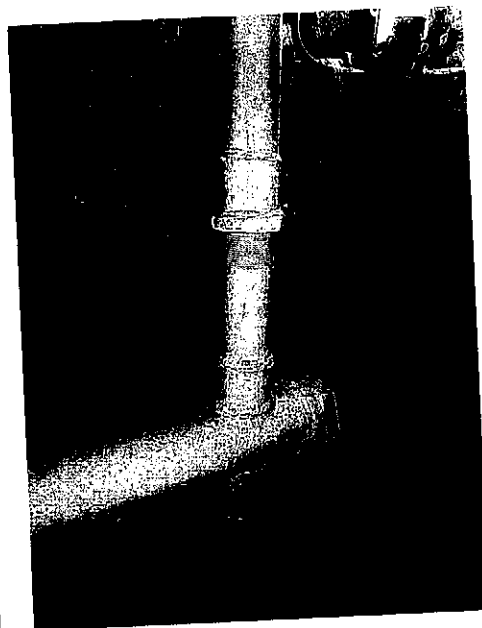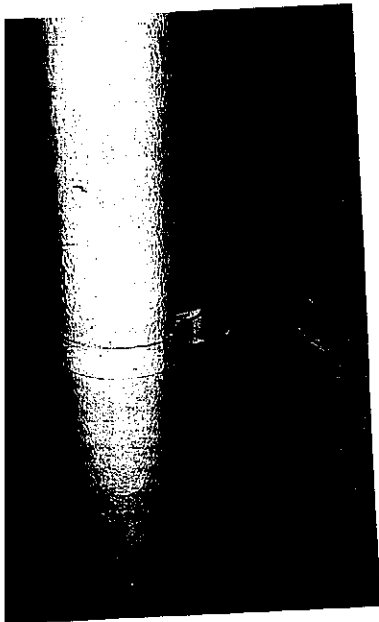

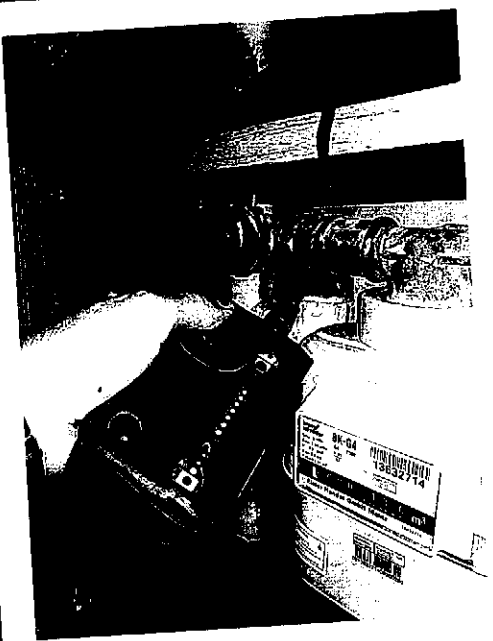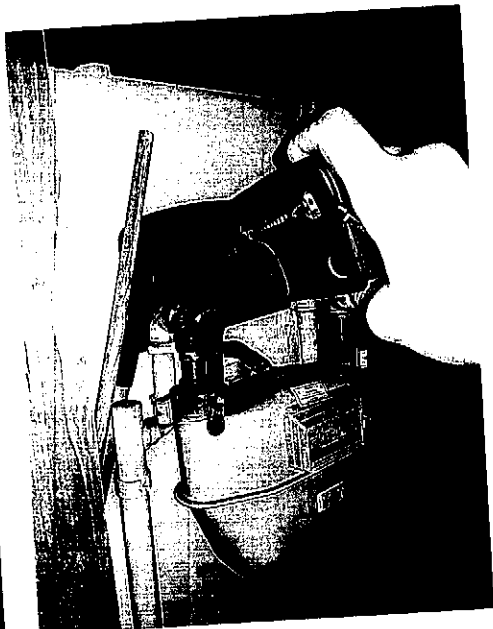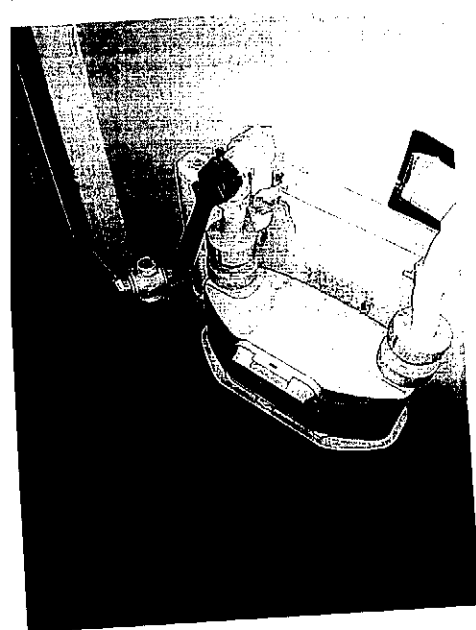

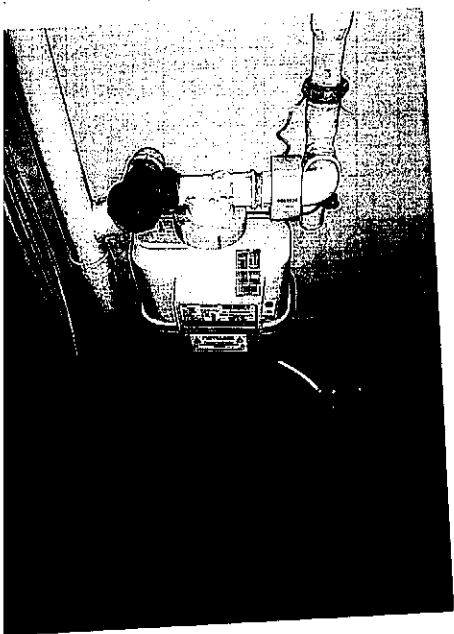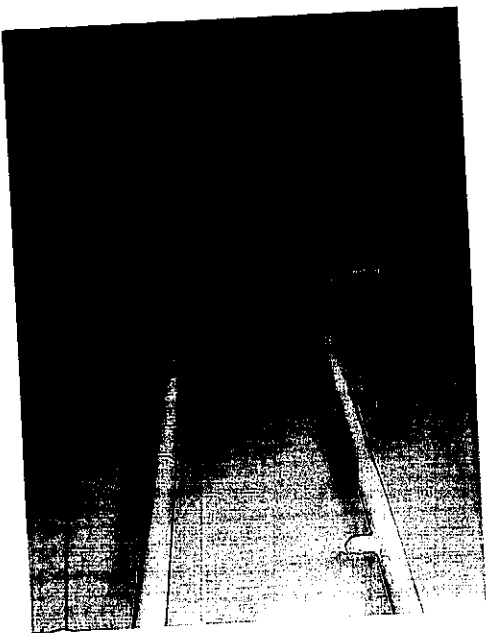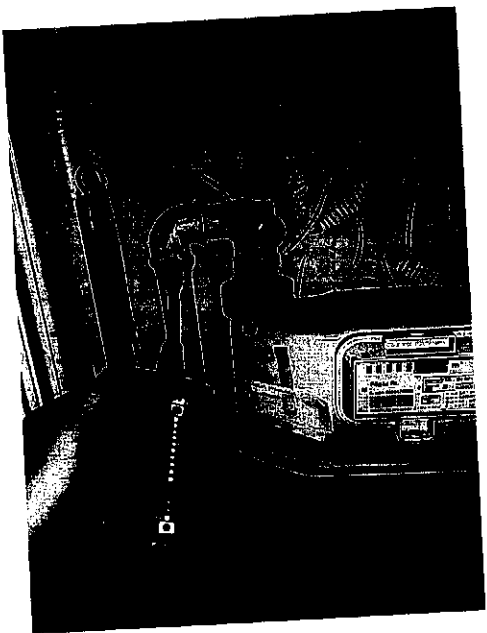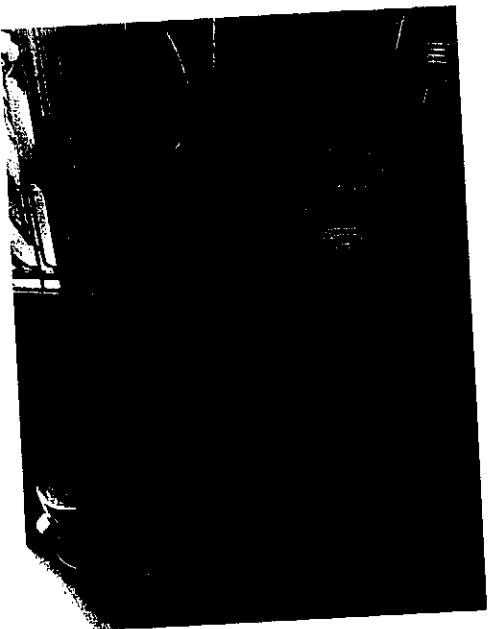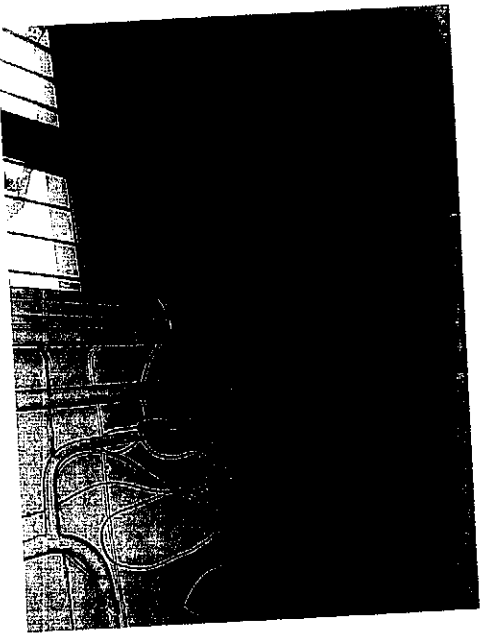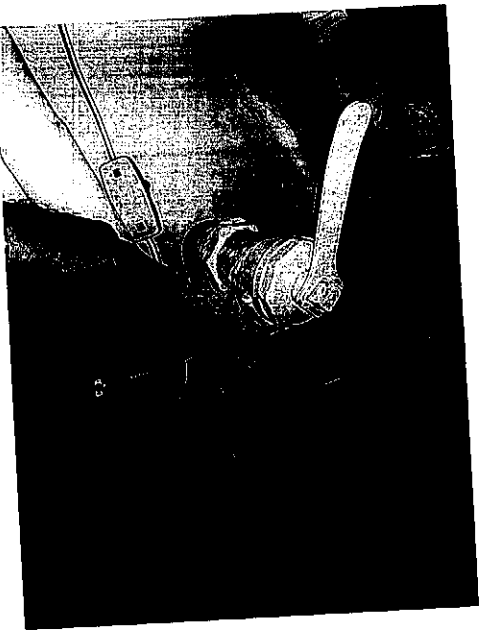

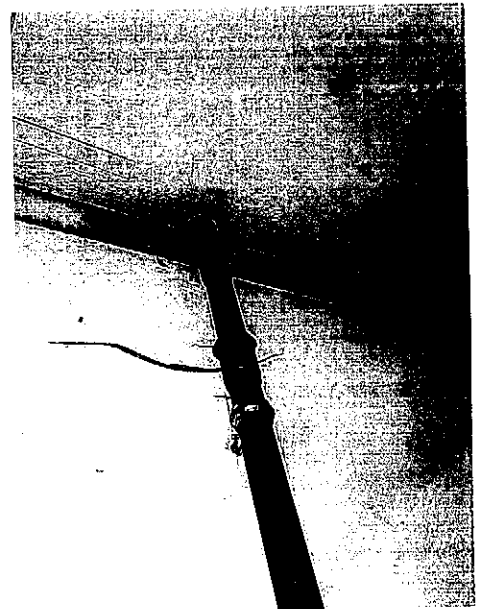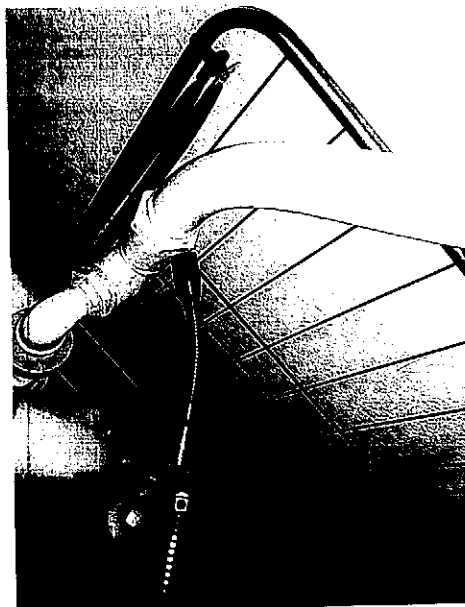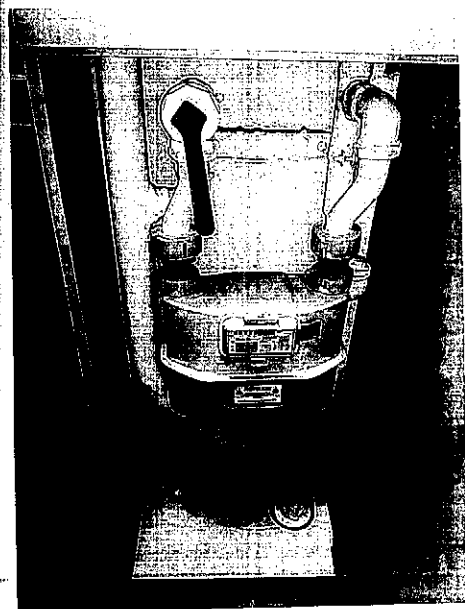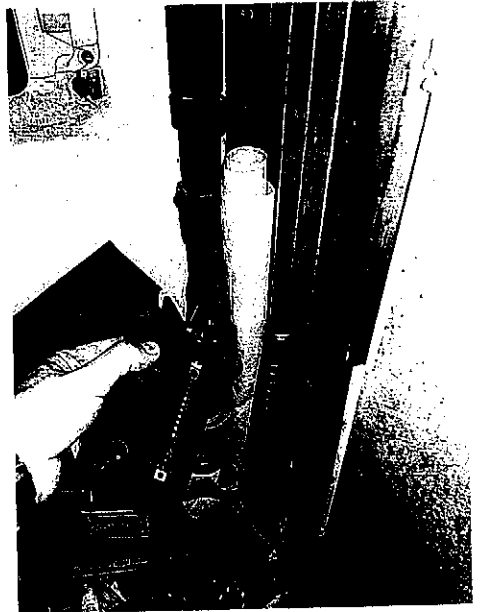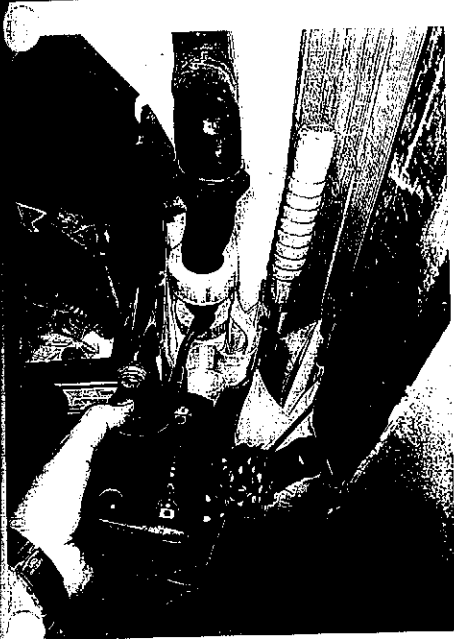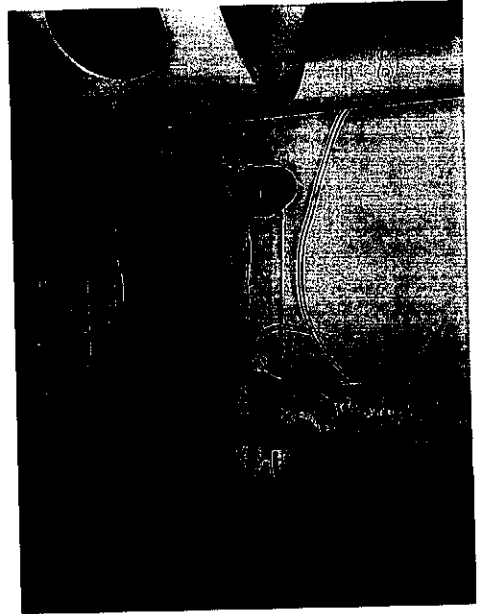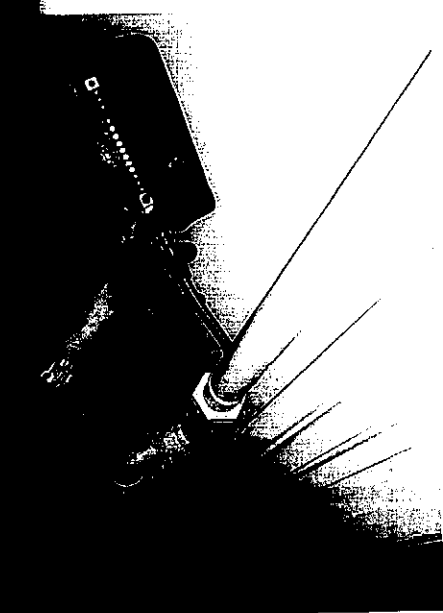

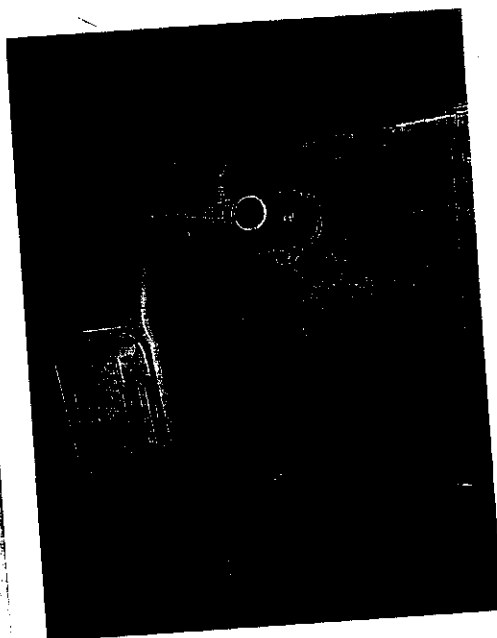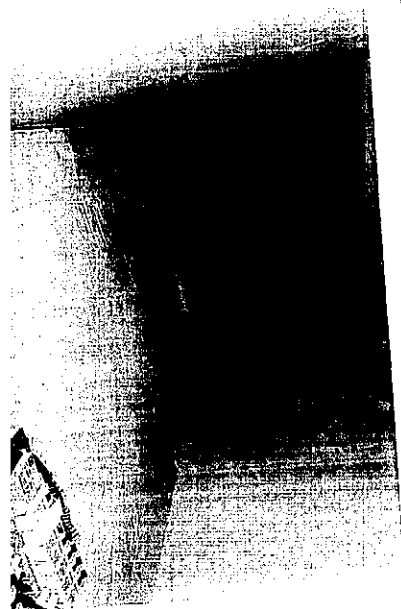

Név: RÓZSA U.40/A.THÁZ.
Város: Budapest
Utca, házszám: Rózsa U.40/A.
Irányítószám: 1077

Számlavezető fiók: VII. KERÜLETI FIÓK
Ügyintéző: Szadai Ágnes
462-9022
Iktatószám: .

IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy a(z) RÓZSA U.40/A.THÁZ. az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett alábbiakban megadott bankszámlájának **rendelkezésre álló egyenlege** a következő:

Számlaszám	Számlanév	Dátum	Egyenleg
11707024-20278650	RÓZSA U.40/A.THÁZ. ÜZEMEL.SZ	2016.06.09 10:19	4 301 176,00 (HUF)

Az igazolást Ügyfelünk kérésére állítottuk ki 1 példányban.

Budapest, 2016. június 09.


Tisztelettel:


Lakatos László
Fiókvezető

OTP BANK Nyrt.

Budapesti Régió
VII. Király utca 49. Fiók
4.

VII. KERÜLETI FIÓK


Szadai Ágnes
Vállalkozói tanácsadó



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
Hálózatüzemeltetési osztály.
1101 Budapest, Salgótarjáni u. 45.

* AZ EREDETI ELMÉRÉSEK MINDENBEN
MEGFELELŐ HITELES MŰSOLGAT
Bp. 2016.06.03.

FEROX
Ingatlankezelő Bt.
1093 Bp. Lónyay u. 3.
T: 217-1439

zemzavaros (ömlés) munkalap

napló szorsz.: 2517

bejelentés sz.:

munkalap sz.:

melléklete

unkavégző: Ügyelet

állítva: 20.16.....06..... hó 02.... nap

ejelentés tárgya:

Pince G5

megrendelő:

év: Pile Működés VKK

ím:

eli:

Felhasználó:

Név: Török László

Cím: VII. Pázmány u. 10. 117

Tel:

funka átvételének ideje: 1152 Kérkezés ideje: Távozás ideje:

szereplő jelentés:

Pince alagsorának munkát végezték el.

2 db felvett földmunkát és szedték ki (100 gpm - 200 gpm).

szedték ki 100 Vízszivattyú 100 gpm.

100 PPK berendezés

szedték ki 2x100 gpm + 1 db 100 gpm

helyszínen készült fényképek száma: db

vezetéket és a készülék(ke)ket az MSZ 11413 szerint mbar nyomáson ellenőriztem,
mör, jogi zár elhelyezve.

20.16.....06..... hó 02.... nap

szereplő: Török László

Művezető:

munkalapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a munka elvégzését igazolom.

munkalap egy példányát átvettem.

20.16.....06..... hó 02.... nap

Felhasználó vagy Megrendelő: Török László